

Etherea s technológiou nanoe™ X

Inteligentné riešenie pre domov plný čistoty, pohodlia a príjemnej atmosféry. Nová inteligentná jednotka Etherea prináša technológiu nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálov. S pokročilými možnosťami ovládania, špičkovým výkonom, štýlovým vzhľadom a inteligentnými funkciami.

Rovnováha prírody aj v interiéri

Technológia s výhodami hydroxylových radikálov – nanoe™ X

Hydroxylové radikály (tiež známe ako OH radikály) sú hojne dostupné vo voľnej prírode, majú schopnosť potláčať znečisťujúce látky, vírusy a baktérie a čistiť a odstraňovať pachy. Technológia nanoe™ X prináša tieto neuveriteľné výhody do interiéru, takže dokáže premeniť rôzne tvrdé povrchy, mäkký nábytok a interiér na čistejšie a príjemnejšie prostredie.



1. Technológia nanoe™ X spoľahlivo zachytáva znečisťujúce látky.



2. Hydroxylové radikály denaturujú proteíny znečisťujúcich látok.




3. Tým sa potláča aktivita znečisťujúcich látok.

Zistite viac o technológii nanoe™ X



7 účinkov jedinečnej technológie nanoe™ X od spoločnosti Panasonic

Odstraňuje	Potláča 5 typov škodlivín					Zvlhčuje
 Pachy	 Baktérie a vírusy	 Plesne	 Alergény	 Peľ	 Nebezpečné látky	 Pokožku a vlasy

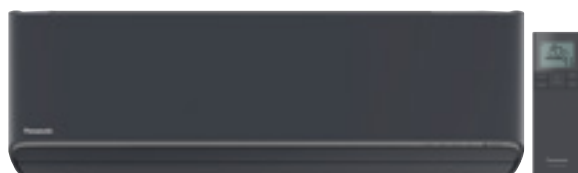

- Generátor nanoe X Mark 3
- Funkcia vnútorného čistenia
- Zabudovaný Wi-Fi adaptér pre pokročilé ovládanie cez internet
- Kompatibilita so službami Google Assistant a Amazon Alexa
- Energetická účinnosť až do A+++ pri vykurovaní a chladení
- Aerowings 2.0
- Mimoriadne tichá prevádzka [19 dB(A)]
- Štýlový monolitický dizajn

CZ-RD517C: Káblový diaľkový ovládač pre nástenné a parapetné jednotky (voliteľný)

Nástenná jednotka Etherea s invertorom+ grafitová sivá/strieborná/čisto biela matná • Chladivo R32

Súprava v grafitovej sivej			KIT-XZ20-ZKE-H	KIT-XZ25-ZKE-H	KIT-XZ35-ZKE-H	KIT-XZ42-ZKE-H	—	—
Strieborná súprava			KIT-XZ20-ZKE	KIT-XZ25-ZKE	KIT-XZ35-ZKE	—	KIT-XZ50-ZKE	—
Čisto biela matná súprava			KIT-Z20-ZKE	KIT-Z25-ZKE	KIT-Z35-ZKE	KIT-Z42-ZKE	KIT-Z50-ZKE	KIT-Z71-ZKE
Chladiaci výkon	Menovitý (min. – max.)	kW	2,05 [0,75 – 2,65]	2,50 [0,85 – 3,50]	3,50 [0,85 – 4,20]	4,20 [0,85 – 5,00]	5,00 [0,98 – 6,00]	7,10 [0,98 – 8,50]
SEER¹⁾			8,70 A+++	9,50 A+++	9,50 A+++	7,10 A++	8,50 A+++	6,50 A++
Prikon	Menovitý (min. – max.)	kW	0,44 [0,16 – 0,66]	0,51 [0,17 – 0,90]	0,82 [0,20 – 1,16]	1,24 [0,24 – 1,57]	1,36 [0,25 – 1,90]	2,19 [0,42 – 3,00]
Ročná spotreba energie ²⁾		kWh/rok	84	92	129	207	206	382
Vykurovací výkon	Menovitý (min. – max.)	kW	2,80 [0,75 – 4,00]	3,40 [0,80 – 4,80]	4,00 [0,80 – 5,50]	5,30 [0,80 – 6,80]	5,80 [0,98 – 8,00]	8,20 [0,98 – 10,20]
Vykurovací výkon pri teplote –7 °C		kW	2,38	2,8	3,2	4,11	4,8	6,31
SCOP¹⁾			4,80 A++	5,20 A+++	5,20 A+++	4,30 A+	4,80 A++	4,20 A+
Hodnota Pdesign pri teplote –10 °C		kW	2,4	2,6	2,9	3,6	4,2	5,5
Prikon	Menovitý (min. – max.)	kW	0,60 [0,16 – 0,94]	0,70 [0,16 – 1,18]	0,88 [0,18 – 1,46]	1,42 [0,19 – 1,86]	1,40 [0,23 – 2,39]	2,20 [0,40 – 3,08]
Ročná spotreba energie ²⁾		kWh/rok	700	700	781	1172	1225	1833
Vnútorná jednotka, grafitová sivá			CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	CS-Z42ZKEW-H	—	—
Vnútorná jednotka, strieborná			CS-XZ20ZKEW	CS-XZ25ZKEW	CS-XZ35ZKEW	—	CS-XZ50ZKEW	—
Vnútorná jednotka, čisto biela matná			CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	CS-Z71ZKEW
Akustický tlak ³⁾	Chladenie – vykurovanie (vys./niz./tiché)	dB(A)	35/24/19-36/25/19	39/25/19-39/27/19	42/28/19-43/33/19	43/31/25-43/35/29	44/37/30-44/37/30	47/38/30-47/38/30
Rozmery/čistá hmotnosť	V × Š × H	mm/kg	295 × 870 × 229 / 10	295 × 870 × 229 / 10	295 × 870 × 229 / 11	295 × 870 × 229 / 10	295 × 1040 × 244 / 12	295 × 1040 × 244 / 13
Vonkajšia jednotka			CU-Z20ZKE	CU-Z25ZKE	CU-Z35ZKE	CU-Z42ZKE	CU-Z50ZKE	CU-Z71ZKE
Akustický tlak ³⁾	Chladenie/vykurovanie (vys.)	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Rozmery ⁴⁾	V × Š × H	mm	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	695 × 875 × 320	695 × 875 × 320
Prevádzkový rozsah	Chladenie min. – max.	°C	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43
	Vykurovanie min. – max.	°C	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24

1) Stupnica energetického certifikátu od A+++ do D. 2) Ročná spotreba energie sa vypočítava v súlade so smernicou EÚ/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky je hodnota nameraná vo vzdialenosti 1 m od čelnej strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. V prípade vonkajšej jednotky je to 1 m od čelnej strany a 1 m od zadnej strany jednotky. Meranie akustického tlaku sa vykonáva v súlade s normou JIS C 9612. Tiché: tichý režim. Níz.: najnižšie nastavené otáčky ventilátora. 4) Prídajte 70 mm pre potrubný otvor.



SEER a SCOP: pre KIT-**25-ZKE a KIT-**35-ZKE. MIMORIADNE TICHÁ PREVÁDZKA: pre KIT-**20-ZKE, KIT-**25-ZKE a KIT-**35-ZKE. OVLÁDANIE CEZ INTERNET: zabudovaný Wi-Fi adaptér.

Mimoriadne kompaktná jednotka TZ s technológiou nanoe™ X



Mimoriadne kompaktný dizajn


Kompaktný dizajn vnútorných jednotiek má šírku len 779 mm. To umožňuje viacero možností inštalácie vrátane obmedzeného priestoru nad dverami. Ideálna klimatizácia pre najmenšie priestory vo vašej domácnosti.

Lahko použiteľný diaľkový ovládač má ergonomický dizajn so zúženým zadným krytom, vďaka čomu vám skvele sadne do ruky. Intuitívny dizajn ovládača umožňuje jednoduché a praktické používanie pomocou piatich rýchlych prístupových tlačidiel. V rámci tohto minimalistického dizajnu ovládača sú menej používané tlačidlá skryté za posuvným krytom.



Aerowings

Funkcia Aerowings od spoločnosti Panasonic obsahuje dve lopatky, ktoré koncentrujú prítok vzduchu na čo najrýchlejšie vychladenie daného priestoru. Tieto lopatky tiež pomáhajú distribuovať studený vzduch rovnomerne po celej miestnosti.




Vitajte v pripojenom svete aplikácie Panasonic Comfort Cloud

Či ste doma, v kancelárii, alebo sa staráte o chod firmy, s aplikáciou Panasonic Comfort Cloud máte absolútnu kontrolu kvality vzduchu v interiéri na dosah ruky.



Nekončiaca sa komfort vďaka sprchovému chladeniu

Keď dvojité lopatky funkcie Aerowings smerujú vzduch k stropu, vytvárajú efekt sprchového chladenia. To zaisťuje rovnomernú distribúciu chladného vzduchu po celej miestnosti, vďaka čomu sa budete cítiť príjemne bez neustáleho priameho chladenia.

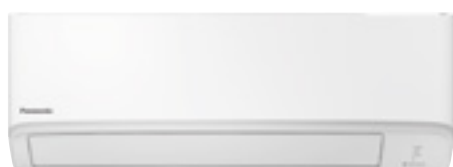

CZ-RD517C:

Káblový diaľkový ovládač pre nástenné a parapetné jednotky (voliteľný)

Systém sa môže pochváliť elegantným a kompaktným rámom so šírkou iba 779 mm, pričom stále využíva technológiu nanoe™ X a zachováva si pôsobivý výkon a účinnosť.

- Technológia nanoe™ X
- Zabudovaný Wi-Fi adaptér pre pokročilé ovládanie cez internet
- Kompatibilita so službami Google Assistant a Amazon Alexa
- Mimoriadne kompaktný dizajn, šírka iba 779 mm
- Aerowings
- Mimoriadne tichá prevádzka! Len 20 dB(A)

Nástenná jednotka TZ, mimoriadne kompaktná • R32

Súprava			KIT-TZ20-ZKE	KIT-TZ25-ZKE	KIT-TZ35-ZKE	KIT-TZ42-ZKE	KIT-TZ50-ZKE	KIT-TZ60-ZKE	KIT-TZ71-ZKE
Chladiaci výkon	Menovitý (min. – max.)	kW	2,00(0,75 – 2,50)	2,50(0,85 – 3,00)	3,50(0,85 – 4,00)	4,20(0,85 – 4,60)	5,00(0,98 – 5,60)	6,00(0,98 – 6,60)	7,10(0,98 – 8,40)
SEER ¹⁾			7,00A++	7,10A++	6,80A++	6,40A++	6,90A++	6,80A++	6,20A++
Prikon	Menovitý (min. – max.)	kW	0,49(0,18 – 0,64)	0,65(0,21 – 0,88)	0,98(0,24 – 1,20)	1,25(0,24 – 1,64)	1,60(0,25 – 1,89)	1,85(0,25 – 2,30)	2,20(0,42 – 3,00)
Ročná spotreba energie ²⁾		kWh/rok	100	123	180	230	254	309	401
Vykurovací výkon	Menovitý (min. – max.)	kW	2,70(0,70 – 3,60)	3,30(0,80 – 4,10)	4,00(0,80 – 5,10)	5,00(0,80 – 6,80)	5,80(0,98 – 7,50)	7,00(0,98 – 8,20)	8,20(0,98 – 10,20)
Vykurovací výkon pri teplote -7 °C		kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
SCOP ¹⁾			4,60A++	4,60A++	4,60A++	4,10A+	4,50A+	4,30A+	4,10A+
Hodnota Pdesign pri teplote -10 °C		kW	2,1	2,4	2,8	3,6	4,0	4,4	5,5
Prikon	Menovitý (min. – max.)	kW	0,65(0,17 – 1,02)	0,79(0,19 – 1,12)	0,99(0,20 – 1,38)	1,34(0,20 – 2,04)	1,70(0,21 – 2,30)	1,88(0,21 – 2,30)	2,21(0,40 – 3,10)
Ročná spotreba energie ²⁾		kWh/rok	639	730	852	1229	1244	1433	1878
Vnútorná jednotka			CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
Akustický tlak ³⁾	Chladienie	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Vykurovanie	dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Rozmery	V × Š × H	mm	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209	295 × 1040 × 244	295 × 1040 × 244
Generátor nanoe X			Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Vonkajšia jednotka			CU-TZ20ZKE	CU-TZ25ZKE	CU-TZ35ZKE	CU-TZ42ZKE	CU-TZ50ZKE	CU-TZ60ZKE	CU-TZ71ZKE
Akustický tlak ³⁾	Chladienie/vykurovanie	dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Rozmery ⁴⁾	V × Š × H	mm	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	619 × 824 × 299	619 × 824 × 299	695 × 875 × 320
Prevádzkový rozsah	Chladienie min. – max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vykurovanie min. – max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Stupnica energetického certifikátu od A+++ do D. 2) Ročná spotreba energie sa vypočítava v súlade so smernicou EÚ/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky je hodnota namieraná vo vzdialenosti 1 m od čelnej strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. V prípade vonkajšej jednotky je to 1 m od čelnej strany a 1 m od zadnej strany jednotky. Meranie akustického tlaku sa vykonáva v súlade s normou JIS C 9612. Tiché: tichý režim. Níz.: najnižšie nastavené otáčky ventilátora. 4) Pridajte 70 mm pre potrebný otvor.



SEER a SCOP: pre KIT-TZ25-ZKE. MIMORIADNE TICHÁ PREVÁDZKA: pre KIT-TZ20-ZKE, KIT-TZ25-ZKE a KIT-TZ35-ZKE. OVLÁDANIE CEZ INTERNET: zabudovaný Wi-Fi adaptér.